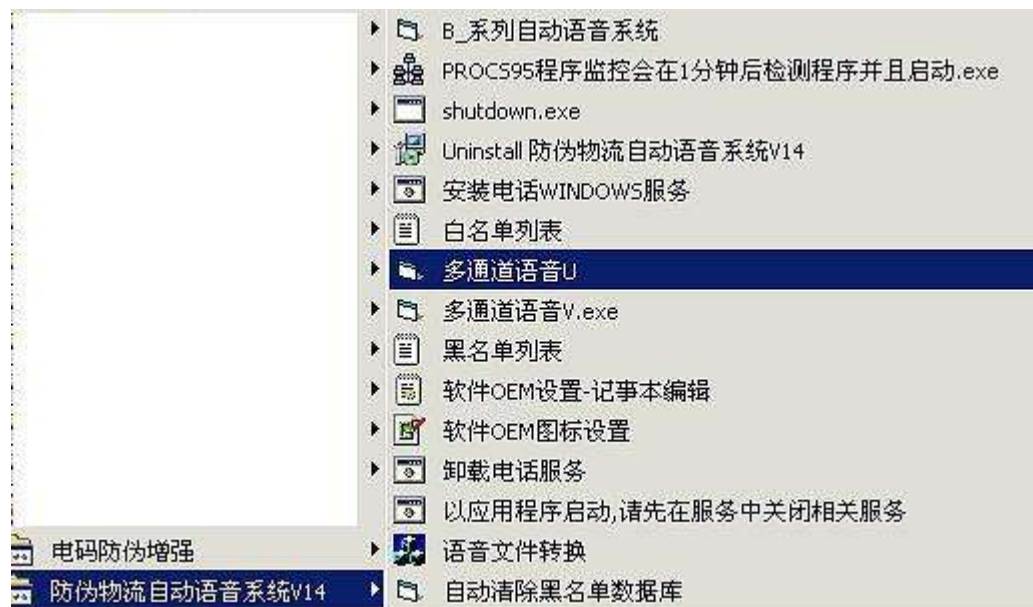

Chapter 1. 电话防伪语音卡版

内容目录

快速使用语音卡版	2
点击启动语音卡程序就会被启动, 点击“启动”按钮	1
“调试信息”	3
“系统设置”	3
“调试信息”	4
“恶意呼叫拦截”	6
“黑白名单处理”	8

快速使用语音卡版

请在开始菜单-程序- 防伪物流系统自动语音全系统-选择对应的语音卡程序





双击打开“系统设置

在“系统设置里面”“防伪查询服务器地址”里面必须天对缺省地址:qd315_webservice. php.

在“物流查询地址一栏中不许填对, 缺省地址是:qd315_wuliu. php

在“语音卡系统”对话框中的左下角框子中要填写的是软件的序列号提供给软件服务商注册软件注册码填入右边输入框中

可用线路 2

短信防伪 数码防伪物流监控系统
WWW. 315Mobile.COM SHUMA FANGWEI Co., LIMITED

线路监控 调试信息 **系统设置** 恶意呼叫拦截 黑白名单处理

直入 放音中检 重播数字 多路录音 错误不读 查询次数 检测挂机 100

停止 启动 设置触发 100 灵敏度 60 超时 10 码前位 6 总长 18 应答铃声 3

防伪主服务器地址设置

防伪查询服务器地址 http://localhost/encfw86800/qd86/qd315_webservice.php 保存

localhost /encfw86800/qd86/qd315_webservice.php

测试防伪服务器 12345678901234567890 01084990833 线路号 0

TTSTEST

物流查询地址 http://localhost/encfw86800/qd86/qd315_wuliu.php

防伪备用服务器地址设置

防伪查询服务器地址 http://192.168.0.2/encfw86800/qd86/qd315_webservice.php 保存

A67A56 注册软件 55096805 TTS 未注册软件会停止在 5000 注册OK无以下跳



双击打开“调试信息

在“调试信息”这一栏中勾选“声音报警关”防伪服务器自动报警系统会在服务器 down机时报警



“恶意呼叫拦截

在“恶意呼叫拦截中”黑名单判断”这一栏是先输入电话号码或者手机号码,然后在结果里面设置好 如:设置为3次,增加记录一次结果变成2,“黑名单处理列表”里就会有一次记录,增加三次后系统会自动把你的此号码列入黑名单



线路监控

调试信息

系统设置

恶意呼叫拦截

黑白名单处理

FILE NAME=c:\access-ezboo.dsn 应用

黑名单处理列表

序号	来电号码	时间
▶ 125	2978695	2005-10-17 12:43:43
133	13077919200	2005-10-21 12:41:25
134	13077919200	2005-10-21 12:41:33
135	13077919200	2005-10-21 12:41:35
136	13077919200	2005-10-21 12:41:41
137	13077919200	2005-10-21 12:48:41
138	13077919200	2005-10-21 12:48:57
139	13077919200	2005-10-21 12:48:59

正常列表

序号	来电号码	时间
▶ 66	13077919200	2005-10-21 12:41:37
*		

启用恶意拦截 按比例自动

全部呼叫

全部记录

删去

增加记录

删当前记录

黑名单判断

13077919200

结果 3 0

全部记录

删去

增加记录

删当前记录

恶意呼叫与正常呼叫比例 2

呼叫开始拦截初始化值 2

正常呼叫

双击打开“黑白名单处理

在“黑白名单中”可以把号码直接设置为黑名单或者白名单,如设置为黑名单,步骤如下:

点击“编辑”输入要设置的电话号码

然后在编辑器里面点击“保存

再点击黑白名单处理对话框中的黑“C:\hei.txt”,这样电话号码就设置成为黑名单了



