

防伪中心平台  
**Version 5.0**  
管理员手册

江西省贝恩德科技发展有限公司  
2005年9月26日

# 目录

一. 系统功能.....	(2)
1. 增加登记企业.....	(2)
2. 增加登记产品.....	(3)
3. 生成导出密码.....	(3)
4. 模拟密码测试.....	(3)
二. 数据库功能.....	(4)
1. 模拟数据库清空.....	(4)
2. 查询日志清空.....	(4)
3. 数据库导入与备份.....	(4)
(1) 创建备份.....	(5)
(2) 备份列表.....	(5)
(3) 优化数据库.....	(6)
(4) 修复数据库.....	(6)
4. 删去企业代码对应表.....	(4)
5. 删去产品代码对应表.....	(5)
三. 返回语言设置功能.....	(6)
1. 物流查询返回语言设置.....	(6)
2. 通用返回语言设置.....	(6)
四. 系统设置.....	(7)
1. 设置软件许可.....	(7)
2. 密码物流码格式设置.....	(7)
3. 高可靠集群设置.....	(8)
4. 手机号码段地区设置.....	(8)

## 防伪服务中心管理平台系统设置密码生成

### 一. 系统功能

#### 1. 增加登记企业

(1) 在IE浏览器中输入“localhost”按Enter. 进入。



安装已经成功，您可以方便的改动这个页面为您公司页面。



[防伪服务器密码生成与超级管理登陆](#)



[防伪服务器代理商管理登陆](#)



[防伪服务器企业查询统计物流更新登陆](#)



[后台数据库与apache服务器管理](#)



[帮助文档与动画教学文档](#)

### [CRM 客户关系管理系统](#)

(2) 点击“防伪服务器密码生成与超级管理登陆”。



管理员:  \*

密 码:  \*

Login

(3) 输入管理员用户名以及密码. 然后按“Login”按钮进入.

## 系统功能



增加产品代码



管理浏览产品



密码生成导出



模拟密码测试



模拟数据清空



删除产品代码



数据备份还原



管理企业用户



双机备份设置



密码格式设置



物流码返回语言



返回语言设置

### 2. 增加登记产品

(2) 然后点击“增加登记产品”相对应的输入数字和数据. 然后点击“确定”按钮。

<1>产品代码：产品代码也是登陆的用户名，（产品代码必须是数字，长度必须是六）。

<2>产品描述：产品描述是会给消费者返回这是什么产品。

<3>有效日期：就是产品的什么时间内是有效的。如：2005-10-06产品的有效期，也就是说该产品会自动在2005-10-06日失去查询功能。

<4>企业用户名：企业用户名就是企业代码。

<5 >产品随机初始大数：是产品的加密钥匙，如果它变化加密密码就会变化。

增加新产品代码	
产品代码	[000000]
产品描述	[00公司XX产品]
产品价格	[00]
有效日期	[000101]
企业用户	[admin]
产品随机初始大数	[00000]
公司解释	产品随机初始大数就是产品的加密钥匙。
[确定] [取消]	


(2) 然后按“确定”按钮, 如果增加成功之后就会出现下面的对话框。

操作结果  
已经设定添加该号产品, 您可以编辑, 生成密码

### 3. 生成导出密码

(1) 在界面的左边点击“生成导出密码”。选择好产品代码、生成文件、生成数量。

(2) 确定以后会弹出对话框, 右键单击在菜单中选择“在新窗口中打开”。

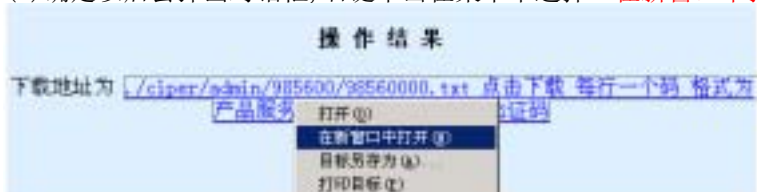

(3) 然后在弹出的对话框中把生成的密码复制下来进行测试。




## 二. 数据库功能

1. 模拟数据清空: (模拟数据清空就是清空对应产品代码的已被查询记录, 系统在密成后经常需要测试防伪密码的各个功能, 这些测试结果都会被保留下来)。

(1) 在下图的“请输入要清空已被查询的产品代码”中输入产品代号。




(2) 点击“确定”后弹出以下的对话框。

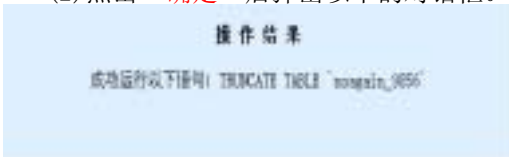

2. 查询日志清空: 清空日志也就是清空企业代码。(查询日志清空就是清空对应产品的数据库日志, 系统在长时间运行后, 日志文件会变得很大, 导致系统速度变慢, 所以经常清空对电脑有很大的好处)

(1) 在下图的“请输入要清空日志的产品代码”中输入产品代号。

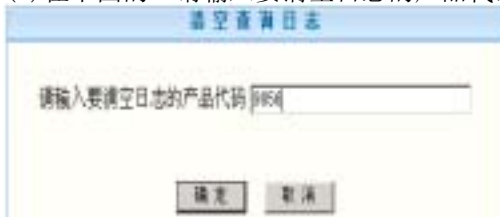

(2) 点击“确定”后弹出以下的对话框。



3. 数据库导入备份:

1 在界面的左边单击“数据库备份”。然后输入用户名(admin)和密码(pass)进入界面。



2. 点击“创建数据库备份”，选择所需要备份的列表。（如果有labels在标志，说明这些数据库创建后被更新过）

Table	Rows	Create_time	Update_time
<input type="checkbox"/> bianma_1200000	0	2005-08-31 21:41:09	2005-11-08 15:59:54
<input type="checkbox"/> bouns	0	2005-08-01 18:12:39	2005-11-08 15:59:54
<input type="checkbox"/> ez_logezboo	0	2005-08-01 18:12:40	2005-11-08 15:59:54
<input type="checkbox"/> ez_logezboo_h	0	2005-08-01 18:12:40	2005-11-08 15:59:54
<input type="checkbox"/> logezboo	183	2005-08-01 18:12:40	2005-11-08 15:59:54
<input type="checkbox"/> logezboo1200000	0	2005-08-31 21:41:09	2005-11-08 15:59:54
<input type="checkbox"/> logezboo1200000_h	0	2005-08-31 21:41:09	2005-11-08 15:59:54
<input type="checkbox"/> noagain_1200000	0	2005-08-31 21:41:09	2005-11-08 15:59:54
<input type="checkbox"/> pd_1200000	0	2005-08-31 21:41:09	2005-11-08 15:59:54
<input type="checkbox"/> productinfo	14	2005-08-01 18:12:42	2005-11-08 15:59:54
<input type="checkbox"/> user_info	8	2005-08-01 18:12:42	2005-11-08 15:59:54
<input type="checkbox"/> worklogs	0	2005-08-01 18:12:42	2005-11-08 15:59:54
<input type="checkbox"/> wuliu_1200000	0	2005-08-31 21:41:09	2005-11-08 15:59:54

仅结构

全选     取消全选

### 3. 备份列表/导入

在这里可以选择已经存在的备份数据进行恢复：

DB	Download	Size	Date
<input type="radio"/> aa	<a href="#">aa-2005-11-08 15-50-36.gz</a>	size 6 Ko	November 08 2005 15:50:36
<input type="radio"/> aa	<a href="#">aa-2005-08-02 23-09-51.gz</a>	size 11 Ko	August 02 2005 23:09:52
<input type="radio"/> aa	<a href="#">aa-2005-08-02 20-58-39.gz</a>	size 11 Ko	August 02 2005 20:58:40
<input type="radio"/> aa	<a href="#">aa-2005-08-02 20-46-04.gz</a>	size 11 Ko	August 02 2005 20:46:06

备份目录总大小：0.038 Mo - 排序：

或者在这里上传本地的备份数据：

3. 优化数据库: 如果数据出了问题优化数据四分有帮助的.  
(1) 点击“优化数据库”进行优化.


Table	Op	Msg_type	Msg_text
aa.bianma_1200000	optimize	status	Table is already up to date
aa.bouns	optimize	status	Table is already up to date
aa.ez_logezboo	optimize	status	Table is already up to date
aa.ez_logezboo_h	optimize	status	Table is already up to date
aa.logezboo	optimize	status	Table is already up to date
aa.logezboo1200000	optimize	status	Table is already up to date
aa.logezboo1200000_h	optimize	status	Table is already up to date
aa.noagain_1200000	optimize	status	Table is already up to date
aa.pd_1200000	optimize	status	Table is already up to date
aa.productinfo	optimize	status	Table is already up to date
aa.user_info	optimize	status	Table is already up to date
aa.worklogs	optimize	status	Table is already up to date
aa.wuliu_1200000	optimize	status	Table is already up to date

4. 修复数据库:  
(1) 点击“修复数据库”进行修复.

Table	Op	Msg_type	Msg_text
aa.bianma_1200000	repair	status	OK REPAIR DB
aa.bouns	repair	status	OK REPAIR DB
aa.ez_logezboo	repair	status	OK REPAIR DB
aa.ez_logezboo_h	repair	status	OK REPAIR DB
aa.logezboo	repair	status	OK REPAIR DB
aa.logezboo1200000	repair	status	OK REPAIR DB
aa.logezboo1200000_h	repair	status	OK REPAIR DB
aa.noagain_1200000	repair	status	OK REPAIR DB
aa.pd_1200000	repair	status	OK REPAIR DB
aa.productinfo	repair	status	OK REPAIR DB
aa.user_info	repair	status	OK REPAIR DB
aa.worklogs	repair	status	OK REPAIR DB
aa.wuliu_1200000	repair	status	OK REPAIR DB

#### 4. 删除企业代码对应表:


1. 在界面点击删除企业代码对应表，在里面输入要删除的企业代码。然后按“确定”按钮。

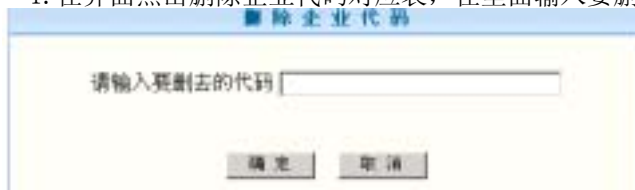

2. 点击“确定”。


#### 5. 删除的产品代码对应的表:

1. 在界面点击删除产品代码对应表，在里面输入要删除的产品代码。然后按“确定”按钮。

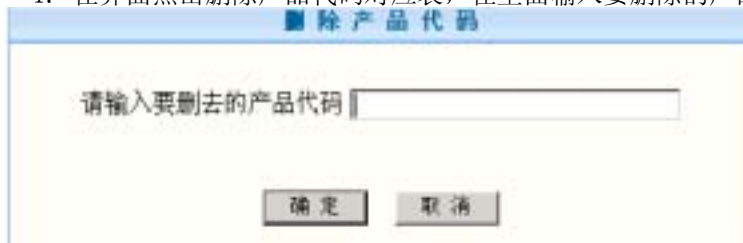

### 三. 返回语言设置功能:


1. 物流查询返回语言设置: “返回语言”是返回销售地区、经销商、订单、业务。

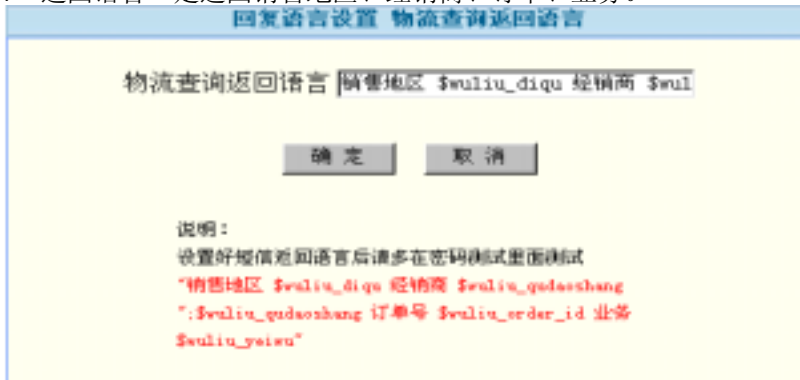

(1)在界面点击“返回语言设置”

2. 通用返回语言设置: (设置好短信返回语言后经常在密码测试里面测试, 注意: 正确的密码返回语言还要在后面加上该产品代码对应的产品描述, 全部的返回语言都会加入一个后缀).

(1)在界面点击“通用返回语言设置”.

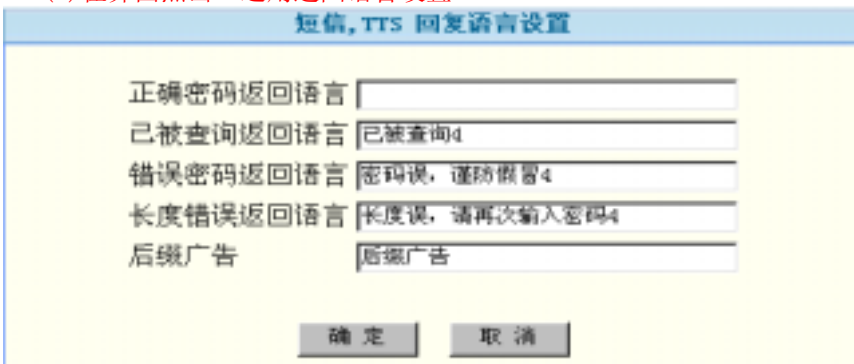

2. 点击“确定”。

### 操作结果

已经设定返回语言文件


四. 系统设置:(我们将对号码B8847B进行注册,如果你的软件系列号B8847B在付款后通知贝恩德销售。销售电话:0791-6410180. 通过拨打销售电话进行软件注册)。

1. 设置软件许可

(1)在桌面点击:“系统设置”。



(2)点击“确定”。




2. 密码物流码格式设置:(更改主要的格式是这样的. 0:含流水号尾部加密格式适合直接物流管理;1:数码分布无规律,完全随机,防伪码中不含引导码大大提高了系统的安全性但是实际应用印刷现场贴标喷码易于混淆;3:头部加密格式,以上两种格式折中仅仅头部加密,印厂基本使用这个格式易于超过数据管理一目了然,生产中不会搞乱数码.)

(1)在桌面点击:“密码物流码格式设置”。



(2)点击“确定”。




3. 高可靠集群设置:设置好短信返回语言以后到密码测试里面进行测试一下,双机备份在这里设置对应机器的IP地址和开关选项,设置好以后对方机器也要设置对这台IP进行设置,0为不起用,1为起用.

(1)在桌面点击:“高可靠集群设置”.



(2)点击“确定”.



4. 手机号码段地区设置:(查看用户的手机号码 城市区号以及区号以及用户使用的电话卡种类)

(1)在桌面点击:“手机号码段地区设置”

ID	号码段前	号码段后	省	城市	区号	卡种
1	1300000	1300000	北京	北京	010	北京联通130卡
2	1300001	1300001	江苏	常州	0519	江苏联通如意通卡
3	1300010	1300011	北京	北京	010	北京联通130卡
4	1300012	1300014	天津	天津	022	天津联通130卡
5	1300015	1300015	山东	淄博	0533	山东联通130卡
6	1300016	1300016	山东	烟台	0535	山东联通130卡
7	1300017	1300017	山东	济南	0531	山东联通130卡
8	1300018	1300019	天津	天津	022	天津联通130卡
9	1300020	1300024	上海	上海	021	上海联通130卡
10	1300025	1300026	江苏	南京	025	江苏联通130卡
11	1300027	1300027	山东	烟台	0535	山东联通130卡
12	1300028	1300032	江苏	南京	025	江苏联通130卡
13	1300033	1300039	江苏	无锡	0510	江苏联通130卡
14	1300045	1300049	北京	北京	010	北京联通130卡
15	1300050	1300059	广东	广州	020	广东联通130卡

增加 查看 更改 复制 删除 下一个 页: 1 之 1390 记录: 20843